

MASTER LEDtube EM/ Mains



MASTER LEDtube 1200mm UE 13.5W 865 T8

Řada MASTER LEDtube společnosti Philips integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Pro ty, kdo hledají hodnotu za peníze z omezených rozpočtů a snaží se o výměnu světelného zdroje za zdroj s lepším světelným efektem a životností.

Varování a bezpečnost

- POZNÁMKY: Celkovou energetickou účinnost a rozptyl světla jakékoli instalace využívající tyto světelné zdroje určuje design instalace.

Údaje o produktu

General Information		Index barevného podání (jmen.)		80
Patice	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Operating and Electrical		
Jmenovitá životnost (jmen.)	70000 h	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	
Cyklus přepínání	200 000x	Power (Rated) (Nom)	13,5 W	
Referenční světelný tok	Sphere	Proud zdroje (max.)	69 mA	
Light Technical		Proud zdroje (min.)	56 mA	
Kód barvy	865 [CCT: 6500 K]	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s	
Vyzařovací úhel (jmen.)	160 °	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s	
Světelný tok (jmen.)	2500 lm	Účinnost (jmen.)	0,9	
Barevné konstrukce	Studené denní světlo	Napětí (jmen.)	220-240 V	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K	Temperature		
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	185,00 lm/W	Okolní teplota (max.)	45 °C	
Konzistence barev	<6			

MASTER LEDtube EM/Mains

Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	55 °C

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Mechanical and Housing

Úprava žárovky	Mléčná
Materiál žárovky	Glass
Délka výrobku	1200 mm
Tvar žárovky	Trubice, dvě patice

Approval and Application


Třída energetické účinnosti	B
Výrobek šetřící energii	Yes

Značky schválení	RoHS compliance TUV CE marking KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	14 kWh
Registrační číslo EPREL	453168

Product Data

Úplný kód výrobku	871951433974300
Objednací název produktu	MASTER LEDtube 1200mm UE 13.5W 865 T8
EAN/UPC – výrobek	8719514339743
Objednací kód	33974300
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929003067102
Celková hmotnost SAP (kus)	0,235 kg


Rozměrové výkresy

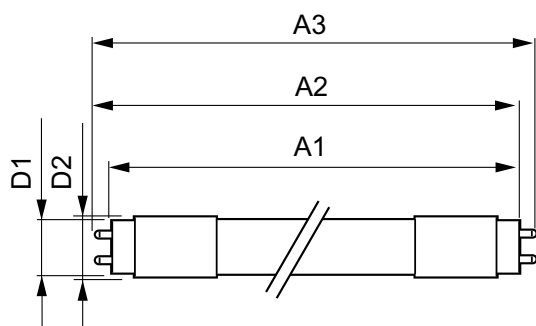

T8 UE 4ft 220-240V 13.5W 2500lm 6500K


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1200mm UE 13.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

Fotometrické údaje



General Information


LEDtube MAS 13,5W G13 2500lm 865-GUL

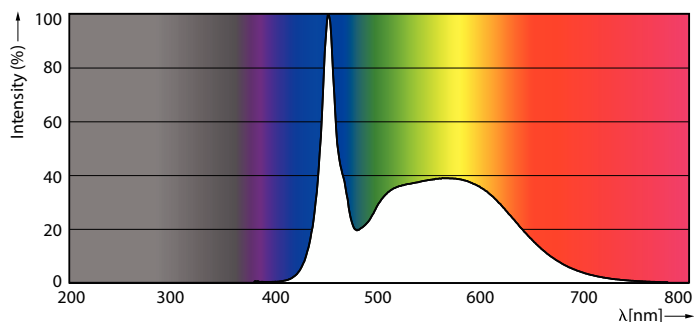

Spectral Power Distribution Colour


MASTER LEDtube EM/Mains

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram


Životnost

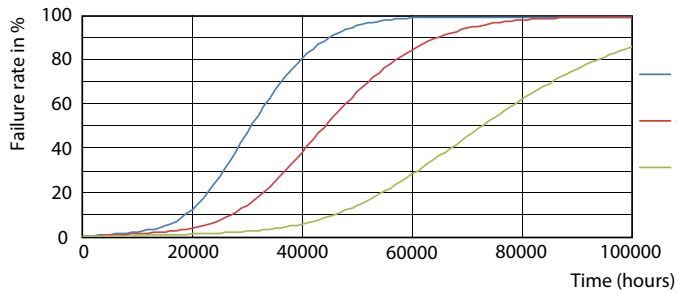


LEDtube MAS 13,5W 70K FailureRate-LED

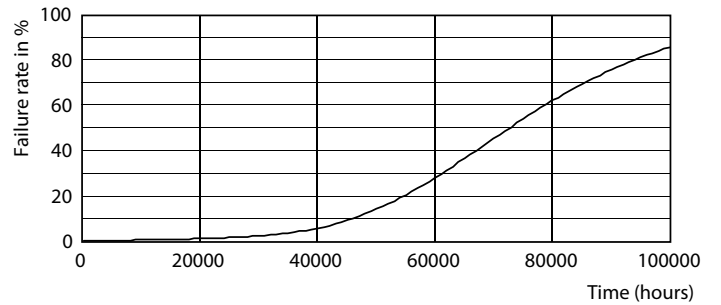

LEDtube_70K-LED

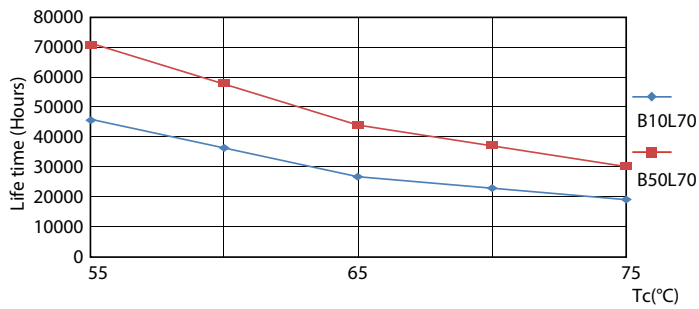


LEDtube MAS 13,5W 70K LifetimeVsTc-LED

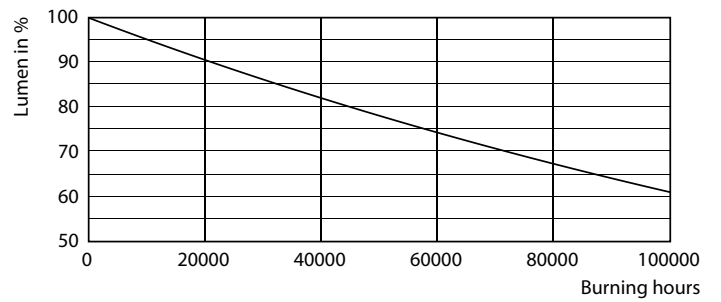

LEDtube_70K-LMP

MASTER LEDtube EM/Mains

Životnost

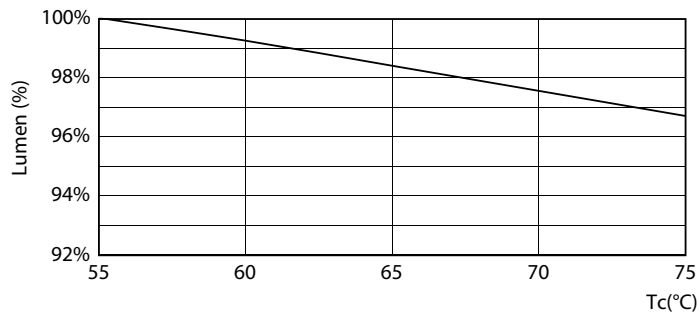

LEDtube MAS 13,5W 70K LumenVsTc-LMP

