



LED zdroj UltraEfficient

MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE

Jedná se o neúčinnější LED zdroj od společnosti Signify. Měrný výkon 210 lm/W pomáhá naplňovat prohlášení společnosti o udržitelnosti. Životnost 50 000 hodin pomáhá prodloužit cyklus výměny a omezit tak produkci odpadu. Tento produkt nejen vyniká svými specifikacemi, ale zachovává také kvalitu světla značky Philips.

Údaje o produktu


General information			
Patice	E27 [E27]	Proud zdroje (jmen.)	45 mA
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Ekvivalentní příkon	60 W
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Cyklus přepínání	50 000x	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Referenční světelný tok	Sphere	Účinnost (jmen.)	0.4
		Napětí (jmen.)	220-240 V
Light technical		Temperature	
Kód barvy	840 [CCT 4000 K]	Maximální teplota (jmen.)	70 °C
Světelný tok (jmen.)	840 lm		
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Controls and dimming	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Regulovatelné	Ne
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	210 lm/W		
Konzistence barev	<6	Mechanical and housing	
Index barevného podání (jmen.)	80	Úprava žárovky	Mléčná
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Tvar žárovky	A60 [A 60mm]
Operating and electrical		Approval and application	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Třída energetické účinnosti	A
Power (Rated) (Nom)	4 W	Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh

LED zdroj UltraEfficient

Registrační číslo EPREL	1099145
Product data	
Úplný kód výrobku	871951443581000
Objednací název produktu	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE
EAN/UPC – výrobek	8719514435810

Objednací kód	43581000
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929003480102
Celková hmotnost kopie (kus)	0,035 kg


Rozměrové výkresy




MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE

Product	D	C
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	105 mm


Fotometrické údaje



General uniform lighting

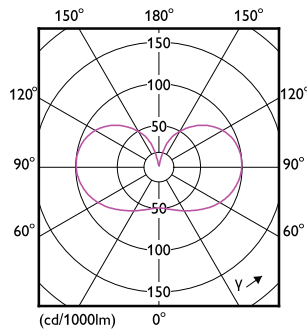



Light Distribution Diagram

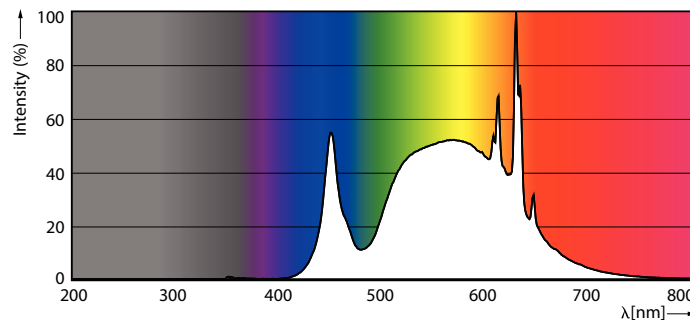

Spectral Power Distribution Colour

LED zdroj UltraEfficient

Životnost

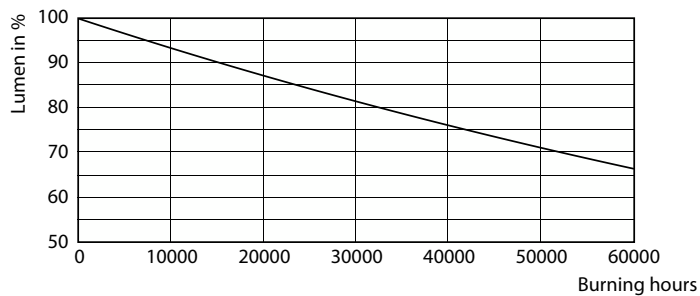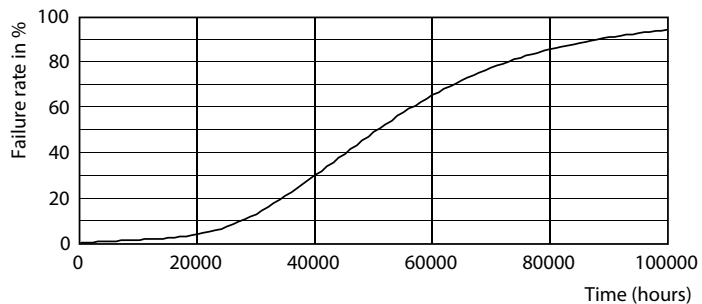

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

