

LED zdroj UltraEfficient

MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE

Jedná se o neúčinnější LED zdroj od společnosti Signify. Měrný výkon 210 lm/W pomáhá naplňovat prohlášení společnosti o udržitelnosti. Životnost 50 000 hodin pomáhá prodloužit cyklus výměny a omezit tak produkci odpadu. Tento produkt nejen vyniká svými specifikacemi, ale zachovává také kvalitu světla značky Philips.

Údaje o produktu

General information	
Patice	E27 [E27]
Splňuje požadavky evropské směrnice	Ano
RoHS	
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Referenční světelný tok	Sphere

Light technical	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]
Světelný tok (jmen.)	1535 lm
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	210 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	7,3 W
Proud zdroje (jmen.)	70 mA
Ekvivalentní příkon	100 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,4
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	70 °C

Controls and dimming	
Regulovatelné	Ne

Mechanical and housing	
Úprava žárovky	Vymazat
Tvar žárovky	A70 [A 70mm]


Approval and application	
Třída energetické účinnosti	A

LED zdroj UltraEfficient

Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh
Registrační číslo EPREL	1099137
Product data	
Úplný kód výrobku	871951443591900
Objednací název produktu	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE
EAN/UPC – výrobek	8719514435919

Objednací kód	43591900
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929003480602
Celková hmotnost kopie (kus)	0,050 kg


Rozměrové výkresy




MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE

Product	D	C
MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	70 mm	127 mm


Fotometrické údaje



General uniform lighting

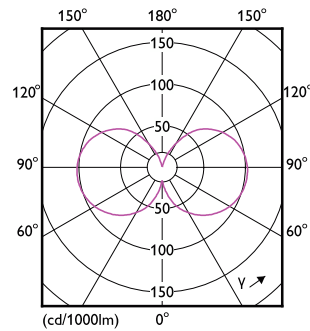



Light Distribution Diagram

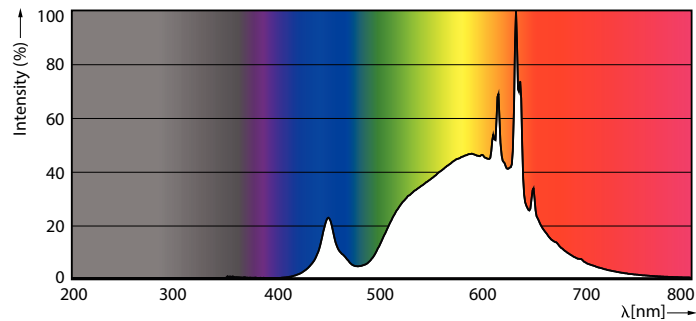

Spectral Power Distribution Colour

LED zdroj UltraEfficient

Životnost

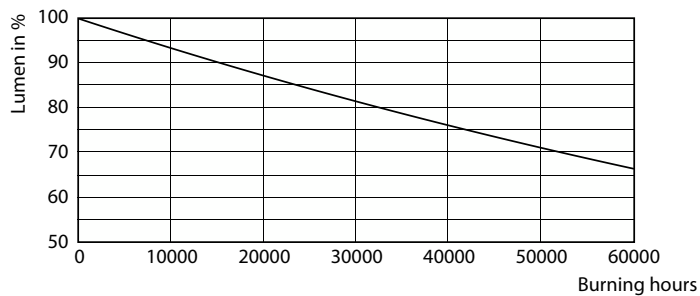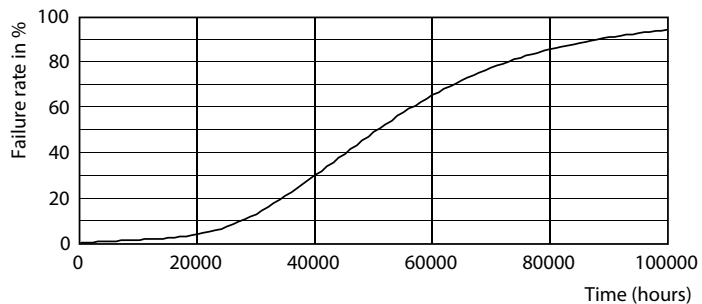

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

