



Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER UltraEfficient

MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE

Jedná se o neúčinnější svíčkový LED světelný zdroj od společnosti Signify. Energetická účinnost 210 lm/W pomáhá naplňovat prohlášení společnosti o udržitelnosti. Životnost 50 000 hodin pomáhá prodloužit cyklus výměny a omezit tak produkci odpadu. Tento produkt nejen vyniká svými specifikacemi, ale zachovává také kvalitu světla značky Philips.

Údaje o produktu

General information		Index barevného podání (jmen.)	
Patice	E14 [E14]		80
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h	Operating and electrical	
Cyklus přepínání	50 000x	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Referenční světelný tok	Sphere	Power (Rated) (Nom)	2,3 W
Light technical		Proud zdroje (jmen.)	30 mA
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]	Ekvivalentní příkon	40 W
Světelný tok (jmen.)	485 lm	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Účinnost (jmen.)	0.35
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	210 lm/W	Napětí (jmen.)	220-240 V
Konzistence barev	<6		

Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER UltraEfficient

Temperature

Maximální teplota (jmen.)	70 °C
---------------------------	-------

Controls and dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Mechanical and housing

Úprava žárovky	Čirá
Tvar žárovky	B35 [B 35mm]


Approval and application

Třída energetické účinnosti	A
Spotřeba energie kWh/1000 h	3 kWh
Registrační číslo EPREL	1099138

Product data

Úplný kód výrobku	871951443595700
Objednací název produktu	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE
EAN/UPC – výrobek	8719514435957
Objednací kód	43595700
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929003480802
Celková hmotnost kopie (kus)	0,030 kg


Rozměrové výkresy




MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE

Product	D	C
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE	35 mm	125 mm

Fotometrické údaje

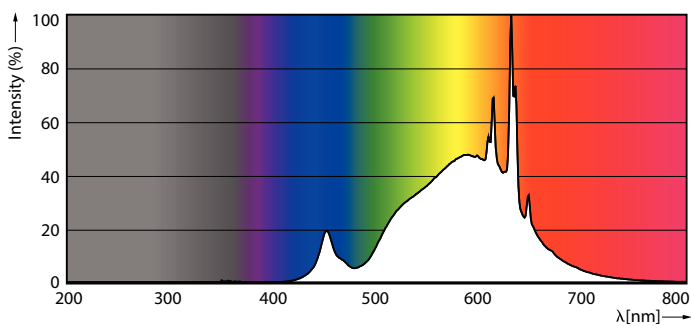


Spectral Power Distribution Colour



Light Distribution Diagram



Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER UltraEfficient

Fotometrické údaje



General uniform lighting

Životnost

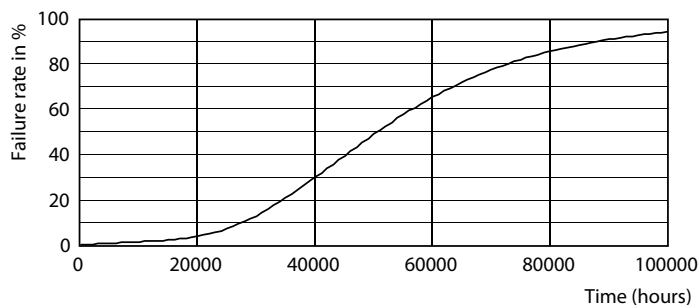

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

