



Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER UltraEfficient

MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE

Jedná se o neúčinnější svíčkový LED světelný zdroj od společnosti Signify. Energetická účinnost 210 lm/W pomáhá naplňovat prohlášení společnosti o udržitelnosti. Životnost 50 000 hodin pomáhá prodloužit cyklus výměny a omezit tak produkci odpadu. Tento produkt nejen vyniká svými specifikacemi, ale zachovává také kvalitu světla značky Philips.

Údaje o produktu


General information		Operating and electrical	
Patice	E14 [E14]	Konzistence barev	<6
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Index barevného podání (jmen.)	80
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Cyklus přepínání	50 000x		
Referenční světelný tok	Sphere		
Light technical			
Kód barvy	840 [CCT 4000 K]	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Světelný tok (jmen.)	485 lm	Power (Rated) (Nom)	2,3 W
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Proud zdroje (jmen.)	30 mA
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Ekvivalentní příkon	40 W
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	210 lm/W	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
		Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
		Účinnost (jmen.)	0,35

Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER UltraEfficient

Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	70 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and housing	
Úprava žárovky	Vymazat
Tvar žárovky	B35 [B 35mm]
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	A
Spotřeba energie kWh/1000 h	3 kWh

Registrační číslo EPREL	1099139
Product data	
Úplný kód výrobku	871951443597100
Objednávací název produktu	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE
EAN/UPC – výrobek	8719514435971
Objednávací kód	43597100
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929003480902
Celková hmotnost kopie (kus)	0,030 kg


Rozměrové výkresy

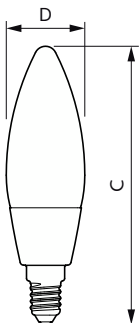


MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE

Product	D	C
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE	35 mm	125 mm

Fotometrické údaje

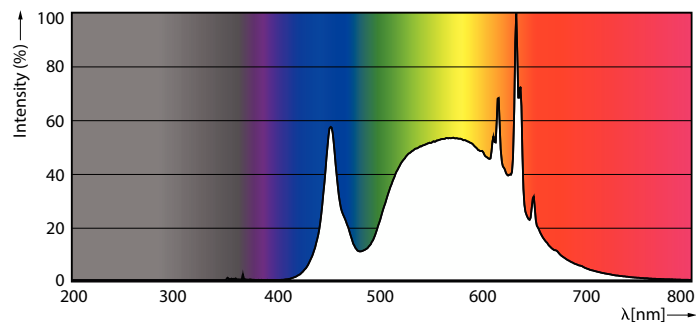


Spectral Power Distribution Colour



General uniform lighting


Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER UltraEfficient

Fotometrické údaje

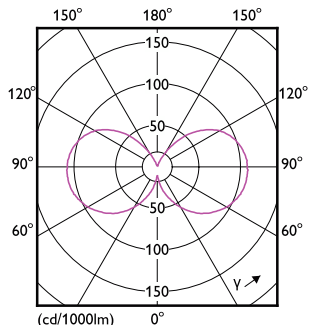


Light Distribution Diagram

Životnost

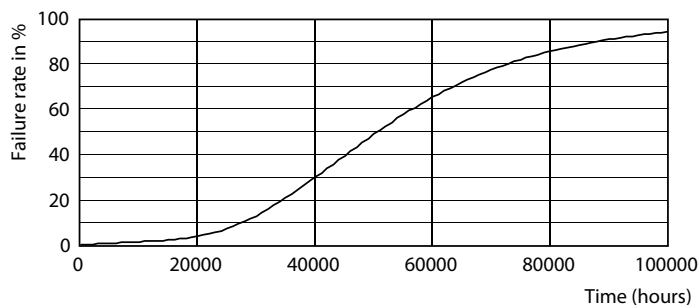

Life Expectancy Diagram

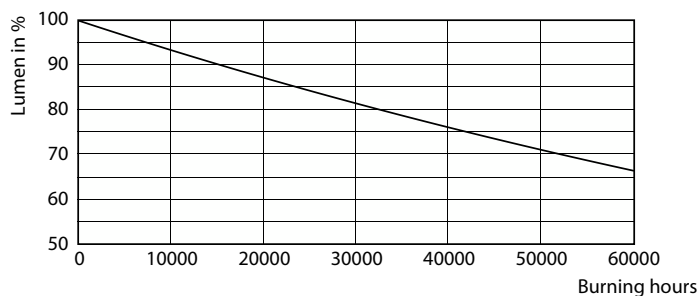

Lumen Maintenance Diagram

