



MASTER VALUE LEDspot PAR



MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D

Odolné provedení a paprsek teplého bílého světla vytvářejí z těchto světelných zdrojů PAR nové generace dokonalé řešení pro celkové nebo bodové osvětlení v pohostinství. Tyto regulovatelné světelné zdroje jsou vhodné zejména pro veřejné prostory, jako jsou haly, chodby či schodiště, se stále zapnutým osvětlením a nabízejí větší úsporu energie než běžné LED bodové světelné zdroje.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E27 [E27]
Nominální životnost	25 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LED
Referenční měření toku	Narrow Cone
Shoda s požadavky EU RoHS	Ano
Světelně technické	
Kód barvy	930 [CCT of 3000K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	25 stupňů
Světelný tok	760 lm
Svítilivost (jmen.)	3 000 cd
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	80 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	90
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	760 lm
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	9,5 W
Proud zdroje (jmen.)	60 mA
Ekvivalentní příkon	75 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinnost (zlomek)	0,7
Napětí (jmen.)	220-240 V
Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	80 °C

MASTER VALUE LEDspot PAR

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Pouze s určitými stmívači
-------------	---------------------------

Mechanické a materiály

Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	PAR30S [PAR 95 mm / 3,75 palce, krátká]


Certifikace a použití

Třída energetické účinnosti	F
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ano
Spotřeba energie kWh/1000 h	10 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	1121747
EyeComfort	Ano

Označení a balení



Full EOC	871951444322800
Objednací název produktu	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D
Objednací kód	44322800
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	6
Číslo materiálu (12NC)	929003485502
Celý název výrobku	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D
Pouzdro – EAN/UPC	8719514443235
EAN/UPC - Product/Case	8719514443228

Rozměrové výkresy

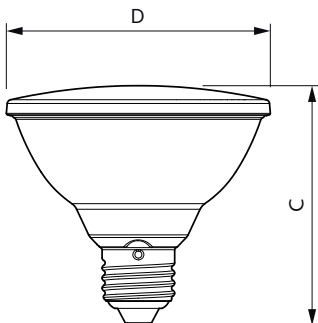

Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	95 mm	86 mm

Fotometrické údaje

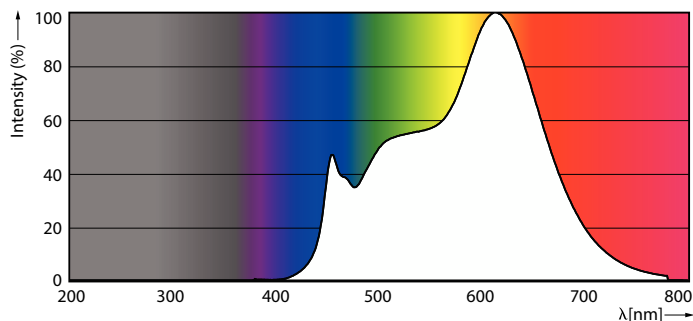


Accent Lighting Spots - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D


MASTER VALUE LEDspot PAR

Fotometrické údaje

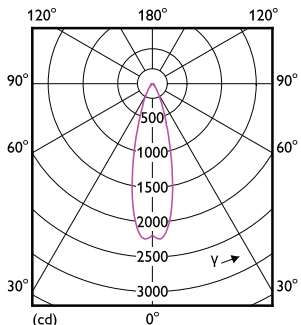


Light Distribution Diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D

Životnost

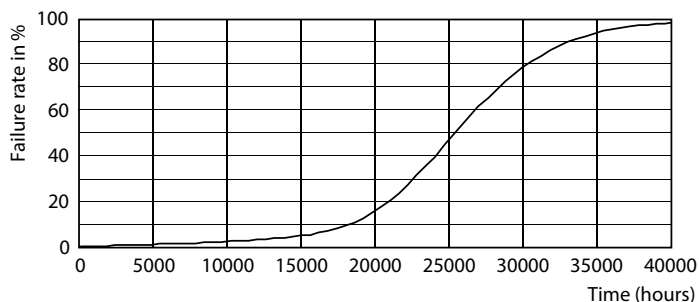

Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D

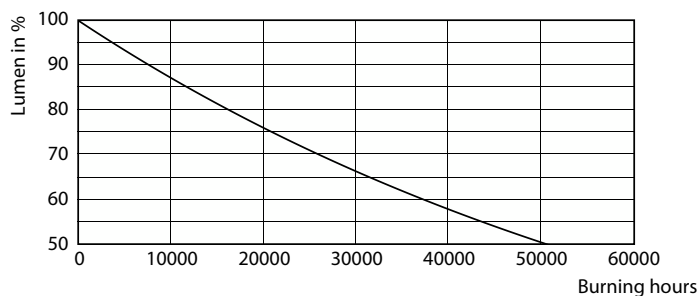

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D

