



# MASTER TL-D Super 80

## MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL/25

Zářivky MASTER TL-D Super 80 nabízejí více lumenů na jeden watt a lepší barevné podání než standardní TL-D žárovky. Rovněž mají menší obsah rtuti. Žárovky lze používat ve stávajících svítidlech pro TL-D zdroje.

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	12000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	20000 h
zfz syst 2000h jm. 3h cykl	99 %
zfz syst 4000h jm. 3h cykl	99 %
zfz syst 6000h jm. 3h cykl	99 %
zfz syst 8000h jm. 3h cykl	99 %
zfz syst 12000h jm. 3h cykl	89 %
zfz syst 16000h jm. 3h cykl	33 %
zfz syst 20000h jm. 3h cykl	2 %
Light Technical	
Kód barvy	830 [ CCT: 3000 K]
Světelný tok (jmen.)	2400 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2400 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	80 lm/W

Index barevného podání (jmen.)	>80
zz systému 2000h jmen.	96 %
zz systému 4000h jmen.	95 %
zz systému 6000h jmen.	94 %
zz systému 8000h jmen.	93 %
zz systému 12000h jmen.	92 %
zz systému 16000h jmen.	91 %
zz systému 20000h jmen.	90 %
Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	30.0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,360 A
Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A

# MASTER TL-D Super 80


Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	36 kWh
<b>Product Data</b>	
Úplný kód výrobku	871150063183140
Objednávací název produktu	MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL/25
EAN/UPC – výrobek	8711500631831
Objednávací kód	63183140

Local Code	TLD3083
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	25
Materiál č. (12NC)	927920583023
Celková hmotnost (kus)	103,600 g
ILCOS Code	FD-30/30/1B-E-G13

## Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.



## Rozměrové výkresy

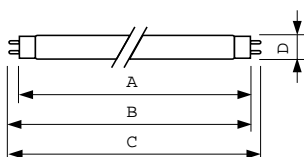

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm

## TL-D 30W/830

## Fotometrické údaje

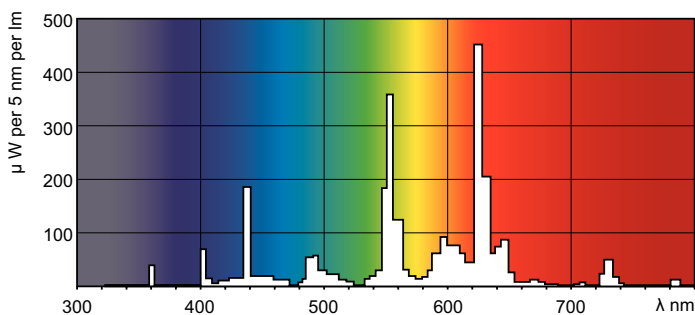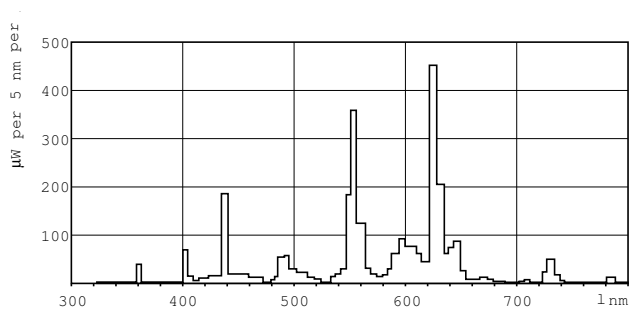

## Barva světla /830

## Barva světla /830

# MASTER TL-D Super 80

## Životnost

