



# MASTER TL5 HO

## MASTER TL5 HO 49W/865 1SL/40

Tato zářivka TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízí vysoký světelný tok. Zářivky TL5 HO jsou optimalizované pro instalace vyžadující vysoký světelný tok a nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Oblasti použití sahají od kanceláří a průmyslových objektů až po školy a obchodní prostory.

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	G5 [ G5]
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	30000 h
Vlastnosti	na [ Not Applicable]
Popis systému	Vysoký světelný výkon (HO)
zřz tepl. st. 2000h jm,3h	99 %
zřz tepl. st. 4000h jm,3h	99 %
zřz tepl. st. 6000h jm,3h	99 %
zřz tepl. st. 8000h jm,3h	99 %
zřz tepl. st. 16000h jm,3h	97 %
zřz tepl. st. 20000h jm,3h	84 %
Light Technical	
Kód barvy	865 [ CCT: 6500 K]
Světelný tok (jmen.)	4550 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	4075 lm
Barevné konstrukce	Studené denní světlo
Měrný výkon (při max. světelném výkonu, jmen.) (nom.)	92 lm/W
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	83 lm/W
Index barevného podání (max.)	85
Index barevného podání (min.)	80

Index barevného podání (jmen.)	82
zz systému 2000h jmen.	96 %
zz systému 4000h jmen.	95 %
zz systému 6000h jmen.	94 %
zz systému 8000h jmen.	93 %
zz systému 12000h jmen.	92 %
zz systému 16000h jmen.	91 %
zz systému 20000h jmen.	90 %

### Operating and Electrical

Power (Rated) (Nom)	49.2 W
Proud zdroje (jmen.)	0,255 A

### Temperature

Konstrukční teplota (jmen.)	35 °C
-----------------------------	-------

### Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

### Mechanical and Housing

Informace na patici	Zelený proužek
---------------------	----------------

# MASTER TL5 HO

## Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	54 kWh

## Product Data


Úplný kód výrobku	871150064389655
Objednací název produktu	MASTER TL5 HO 49W/865 SLV/40
EAN/UPC – výrobek	8711500643896

Objednací kód	64389655
Local Code	TL5HO49865
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	40
Materiál č. (12NC)	927927586555
Celková hmotnost (kus)	127,400 g
ILCOS Code	FDH-49/65/1B-L/P-G5-16/1450

## Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.



## Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 49W/865 SLV/40	17 mm	1449,0 mm	1456,1 mm	1453,7 mm	1463,2 mm

## TL5 HO 49W/865

## Fotometrické údaje

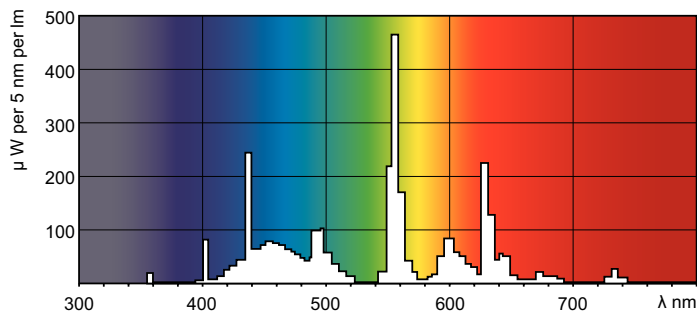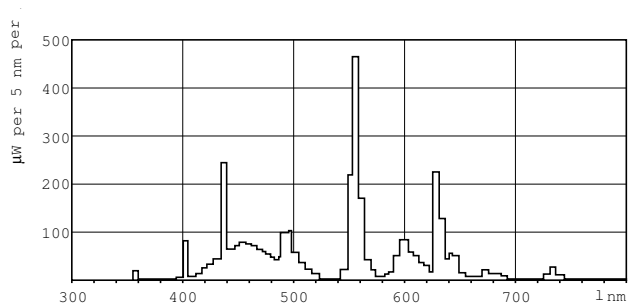

## Barva světla /865

## Barva světla /865

# MASTER TL5 HO

## Životnost

