



CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840

CorePro LEDtube je dostupné řešení LED vhodné pro náhradu zářivek T8. Výrobek nabízí přirozený světelný efekt pro celkové osvětlení spolu s okamžitými úsporami energie, což z něj činí ekologické řešení.

Údaje o produktu

General Information			
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Hlavní způsob použití	Industrial	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h	Účinnost (jmen.)	0.9
Cyklus přepínání	200 000x	Napětí (jmen.)	220-240 V
B50L70	30000 h		
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]	Okolní teplota (max.)	45 °C
Světelný tok (jmen.)	1600 lm	Okolní teplota (min.)	-20 °C
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1600 lm	Teplota skladování (max.)	65 °C
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Teplota skladování (min.)	-40 °C
Konzistence barev	<6	Maximální teplota (jmen.)	40 °C
Index barevného podání (jmen.)	80	Controls and Dimming	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Regulovatelné	Ne
Operating and Electrical		Mechanical and Housing	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Délka výrobku	1200 mm
Power (Rated) (Nom)	14.5 W	Approval and Application	
Proud zdroje (jmen.)	70 mA	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
		Výrobek šetřící energii	Yes

CorePro LEDtube EM/Mains


Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	15 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869671107100
Objednací název produktu	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840
EAN/UPC – výrobek	8718696711071

Objednací kód	71107100
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001338802
Celková hmotnost (kus)	0,215 kg

Varování a bezpečnost

• -


Rozměrové výkresy

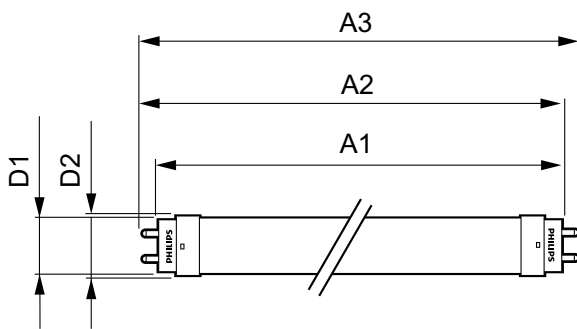

TLED 4ft 14.5-36W 1600lm 4000K G13 Ess


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm

Fotometrické údaje



General Uniform Lighting
1 x TUBE DIMENSIONED POSITION
Page 10


LEDtube 1200mm 15W G13 840 1600lm

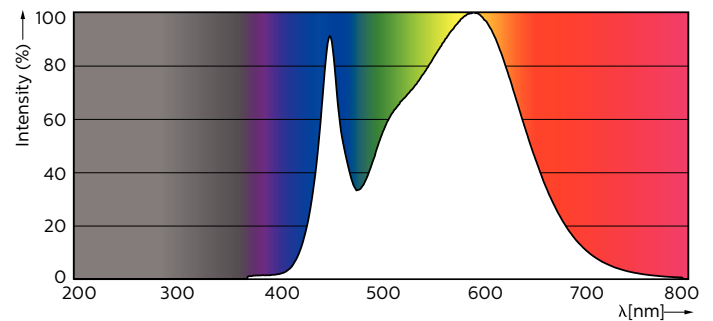

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm


CorePro LEDtube EM/Mains

Fotometrické údaje

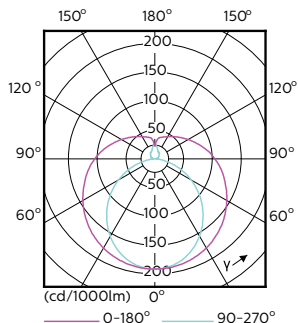


LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

Životnost

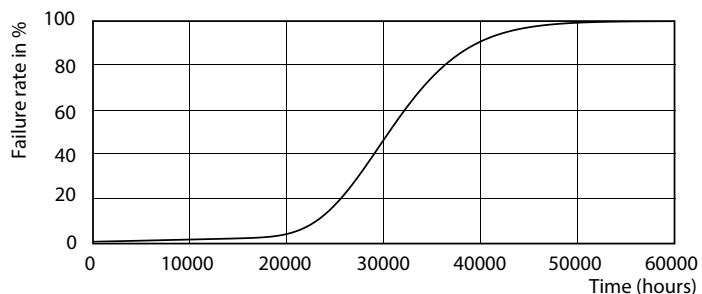

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

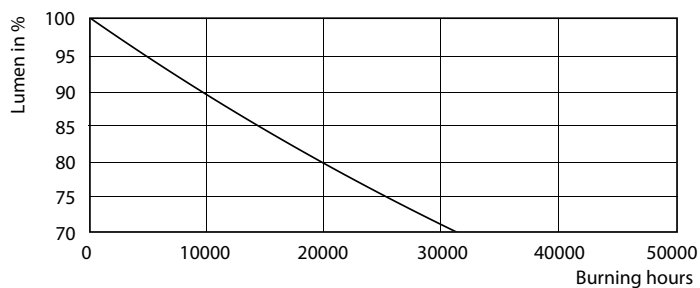

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

