



# MASTER TL5 HE

## MASTER TL5 HE 14W/830 1SL/40

Tyto zářivky TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízejí vysokou účinnost a současně nízkou spotřebu energie. Zářivky TL5 High Efficiency nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Mezi oblasti použití patří kanceláře, průmyslových areály, veřejné a vládní budovy, školy, nemocnice a vnitřní sportovní osvětlení.

### Údaje o produktu

General Information		Index barevného podání (min.)	
Patice	G5 [ G5]	Index barevného podání (jmen.)	>80
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	24000 h	zz systému 2000h jmen.	96 %
Vlastnosti	na [ Not Applicable]	zz systému 4000h jmen.	95 %
Popis systému	Vysoká účinnost	zz systému 6000h jmen.	94 %
zřz tepl. st. 2000h jm,3h	99 %	zz systému 8000h jmen.	93 %
zřz tepl. st. 4000h jm,3h	99 %	zz systému 12000h jmen.	92 %
zřz tepl. st. 6000h jm,3h	99 %	zz systému 16000h jmen.	91 %
zřz tepl. st. 8000h jm,3h	99 %	zz systému 20000h jmen.	90 %
zřz tepl. st. 16000h jm,3h	97 %		
zřz tepl. st. 20000h jm,3h	84 %		
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	830 [ CCT: 3000 K]	Power (Rated) (Nom)	14 W
Světelný tok (jmen.)	1350 lm	Proud zdroje (jmen.)	0,165 A
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1200 lm		
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Temperature	
Měrný výkon (při max. světelném výkonu, jmen.) (nom.)	99 lm/W	Konstrukční teplota (jmen.)	35 °C
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K		
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	86 lm/W	Controls and Dimming	
Index barevného podání (max.)	85	Regulovatelné	Ano

# MASTER TL5 HE

## Mechanical and Housing

Informace na patičce Zelený proužek

## Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL) A+

Obsah rtuti (Hg) (jmen.) 1,4 mg

Spotřeba energie kWh/1000 h 15 kWh

## Product Data

Úplný kód výrobku 871150063938755


Objednávací název produktu MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40

EAN/UPC – výrobek	8711500639387
Objednávací kód	63938755
Local Code	TL51483
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	40
Materiál č. (12NC)	927926083055
Celková hmotnost (kus)	52,000 g
ILCOS Code	FDH-14/30/1B-L/P-G5-16/550

## Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


## Rozměrové výkresy

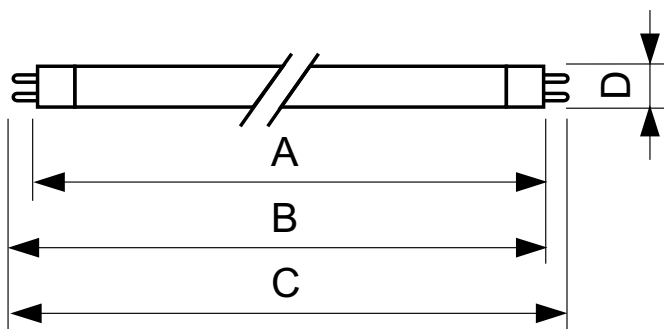


TL5 14W/830/GP HE

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

## Fotometrické údaje

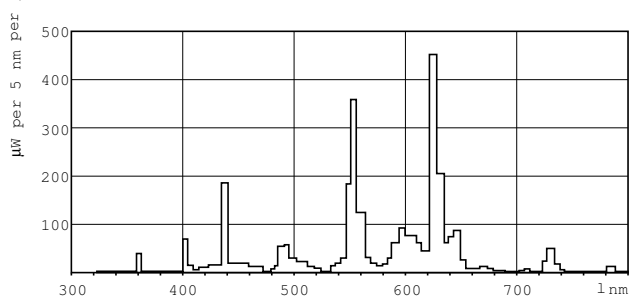

Barva světla /830

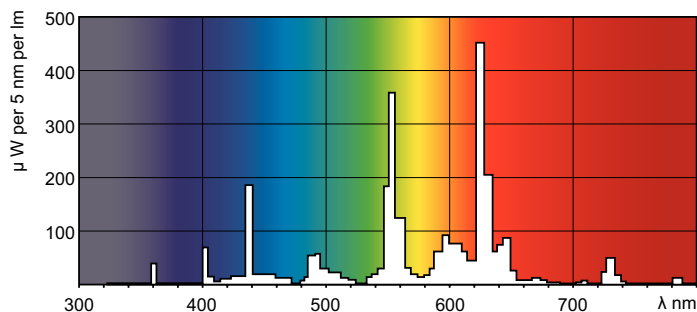

Barva světla /830

# MASTER TL5 HE

## Životnost

