

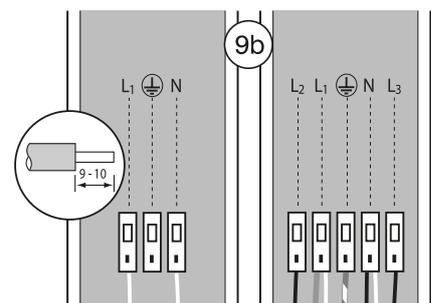
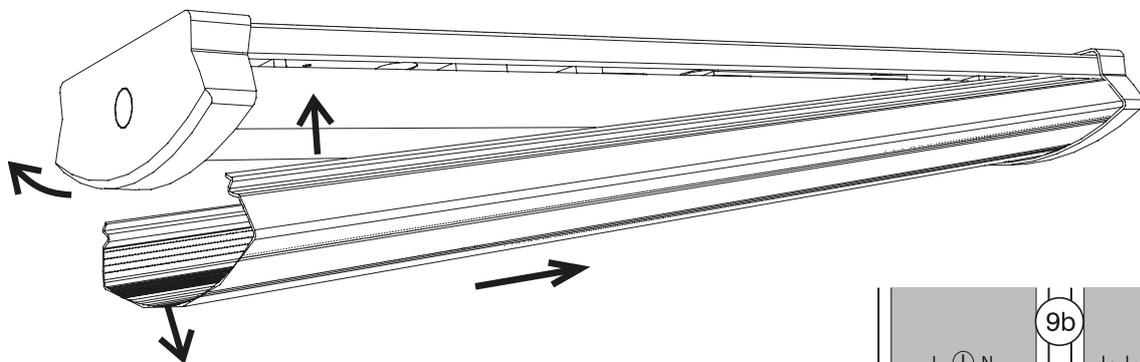
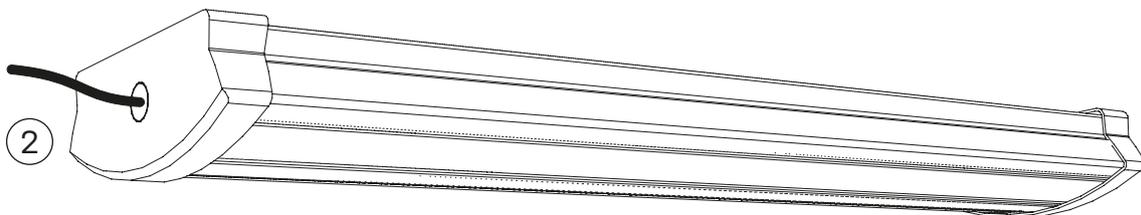



Typ T8	W	T8	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
218	2 x 18	G13	635	146	58	450	70
236	2 x 36	G13	1245	146	58	900	70
258	2 x 58	G13	1545	146	58	900	70

Typ T5	W	T5	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
214/24	2 x 14/24	G5	595	146	58	450	70
228/54	2 x 28/54	G5	1195	146	58	900	70
235/49/80	2 x 35/49/80	G5	1495	146	58	900	70

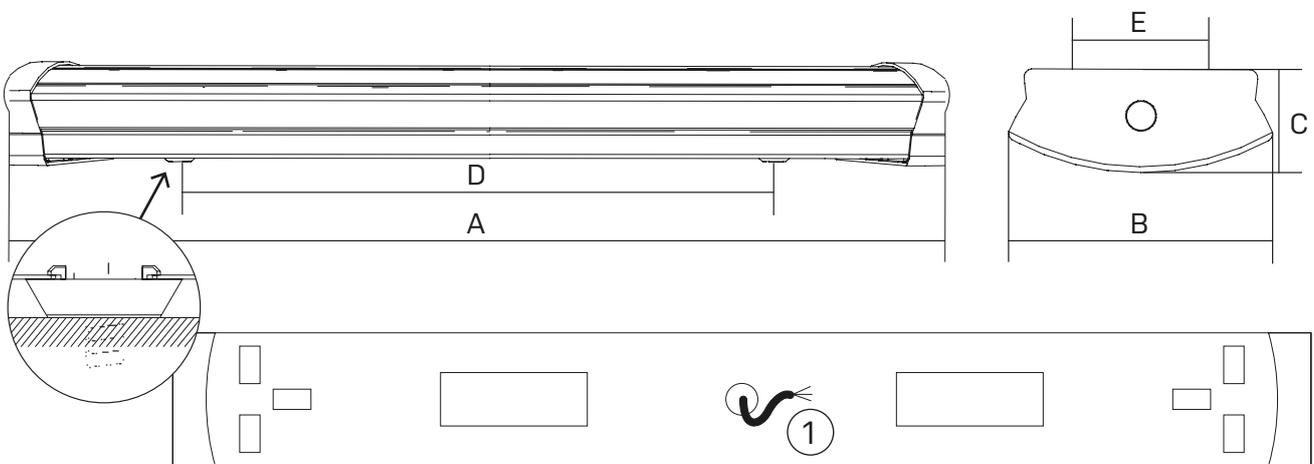

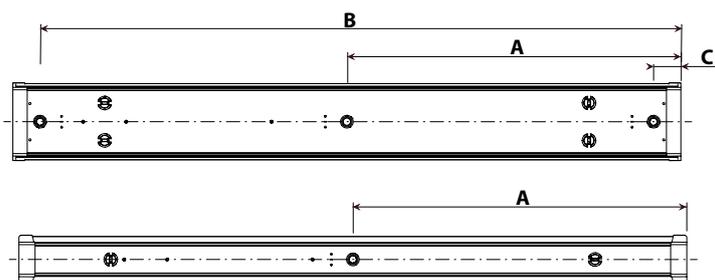


Pozice kabelových průchodek			
Délka	A	B	C
118/218	-	-	138
136/236	620	-	-
158/258	770	-	-
236 (1F, 3F)	620	1190	50
258 (1F, 3F)	770	1490	50
114/124	-	-	130
121/139	-	-	260
128/154/228/254 (V)	597	-	-
135/149/180/235/249/280 (V)	747	-	-
214/224	-	-	120
221/239	447	-	-

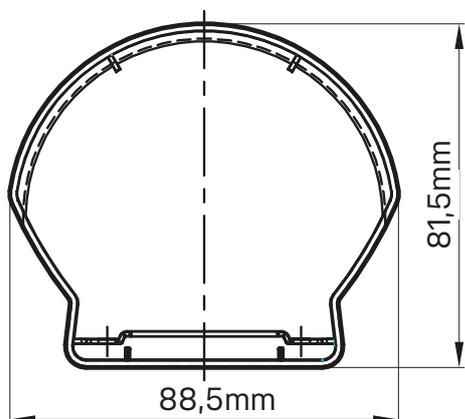

Typ T8	A [mm]	D [mm]
118	635	450
136	1245	900
158	1545	900

Typ T5	A [mm]	D [mm]
114/24	595	450
128/54	1195	900
135/49/80	1495	900

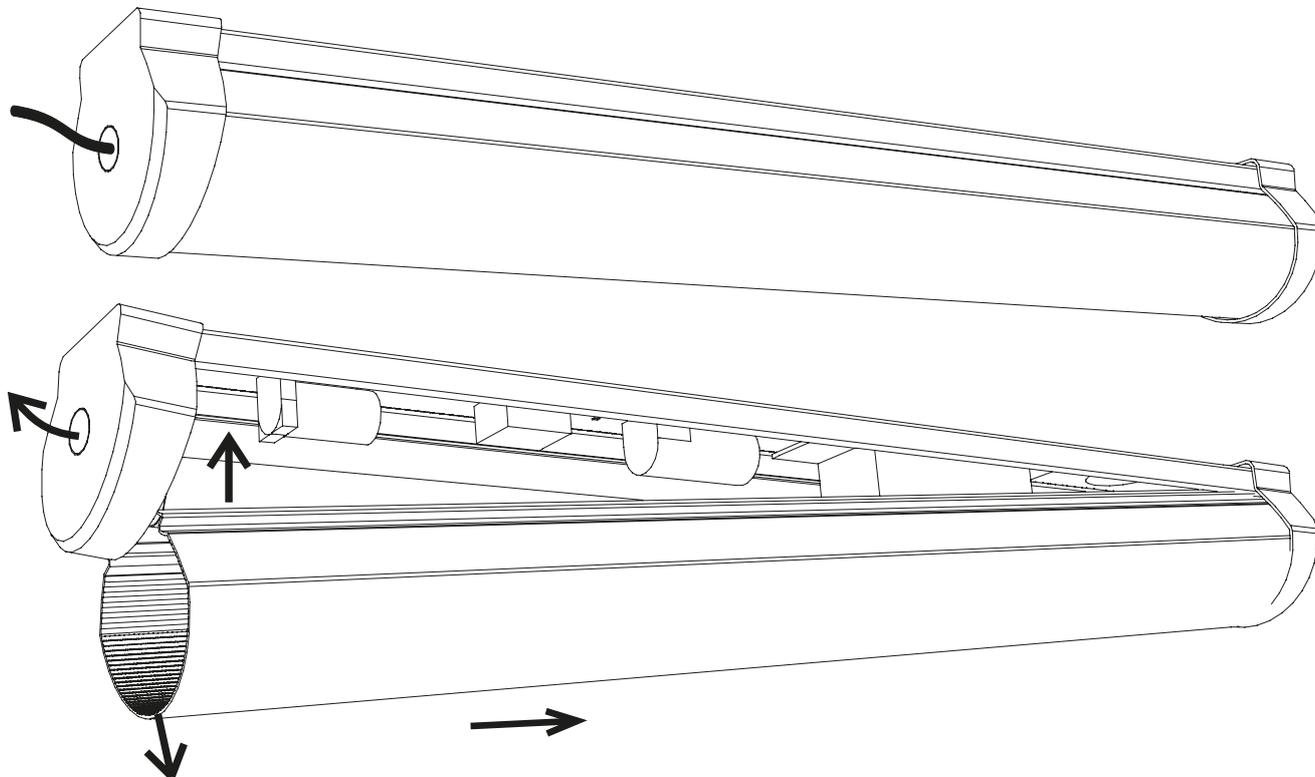

Montáž lze provádět pouze autorizovanou osobou a v souladu s montážním návodem. Jakákoli jiná instalace je považována za nesprávnou. Pro dobrou montáž a funkci svítidla je nezbytné zajistit dostatečnou rovinnost montážní plochy. Ujistěte se, že svítidlo je vždy před instalací odpojeno od elektrického napětí. Nepoužívejte svítidlo v případě, že došlo k jeho poškození nebo k poškození přívodního kabelu. Pro čištění lze použít pouze vlhkou utěrku z mikrovlákna. Případné technické změny jsou vystaveny bez předchozího upozornění. Nevyhazujte svítidlo nebo jeho části do domovního odpadu, ale správně jej recyklujte.

TREVOS, a. s. je zapojen do kolektivního systému EKOLAMP dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech.