


Art. -Nr. P850

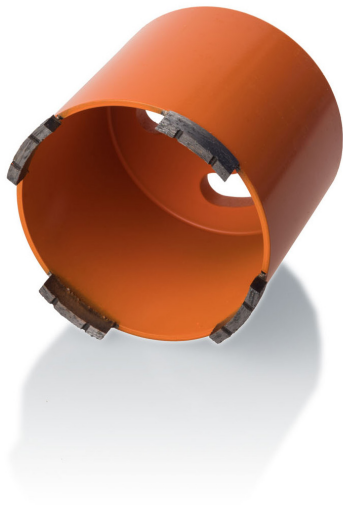


- Optimiertes Trockenbohren in Beton
- Für Bohrmaschinen mit Softschlagwerk
- Sehr hohe Standzeit
- Verstärkter Spezial Trägerkörper
- Optimierte Staubabsaugung
- Optimierte Anordnung der Segmente zur besseren Staubabsaugung

Technische Daten

Durchmesser	82 mm
Nutzlänge	70 mm
Aufnahme	M 16
Einsatzbereiche	Beton, hochverdichteter Kalksandstein sowie harte Werkstoffe mit einer Rohrdichte > 2,0

Verpackungseinheit	1 Stück
EAN	4260182064931
Zolltarif-Nr.	82075010

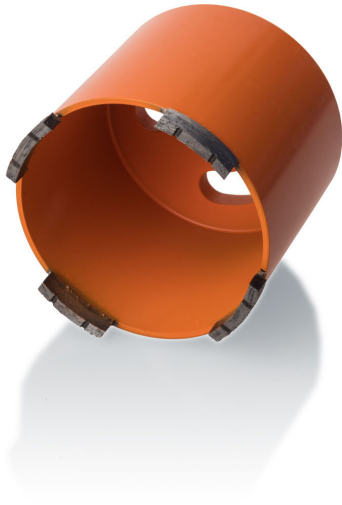**Art. -Nr. P850**

- Optimized dry drilling in concrete
- For drilling machines with soft impact mechanism
- Very long service life
- Reinforced special carrier body
- Optimized dust extraction
- Optimized arrangement of the segments for better dust extraction

Technical data

Diameter	82 mm
Working length	70 mm
Mounting	M 16
Applications suitable	Concrete, highly compacted sand-lime brick and hard Materials with a tube density > 2.0

Packaging unit	1 piece
EAN	4260182064931
Customs tariff number	82075010