

Objednací kód:
25286701

Typové označení:
SXKJ-5E-UTP-BK-SA

EAN čárový kód:
8595684700244



Klíčové vlastnosti

- Kvalitní nestíněný keystone kategorie 5E/Class D
- Určený pro provoz ethernetových protokolů, včetně 2.5GBASE-T a 5GBASE-T*
- Velmi jednoduchá instalace, samořezná svorkovnice
- Krytí kontaktů zlatem 50 μin
- Keystone bez problémů splňuje požadavky z mezinárodních standardů ISO/IEC 11801, EN 50173 a ANSI/TIA 568.2-D
- Rozměry keystone splňují požadavky z EN 60603-7 (tj. keystone je kompatibilní s modulárními zásuvkami jiných výrobců, které tento standard splňují)
- Barva keystone je černá

Kabelážní standardy

| | |
|----------------------|--|
| Obecné standardy | EN 50173-1, EN 50173-2, ISO/IEC 11801-1, ISO/IEC 11801-2 ANSI/TIA 568.2-D |
| Produktové standardy | EN 60603-7-2 |

Podporované protokoly

| | 10BASE-T | 100BASE-TX | 1000BASE-T | 2.5GBASE-T | 5GBASE-T |
|--|----------|------------|------------|------------|----------|
| Podpora protokolů u keystone SXKJ-5E-UTP-BK-SA | ANO | ANO | ANO | ANO* | ANO* |

*) Úspěšnost provozu a dosažená vzdálenost se u protokolů 2.5GBASE-T a 5GBASE-T může lišit podle typu a kvality instalace.

Podporované PoE

| | 802.3af | 802.3at |
|---|---------|---------|
| Typ PoE | Typ 1 | Typ 2 |
| Maximální napájecí proud na pár | 350 mA | 600 mA |
| Počet napájených párů | 2 | 2 |
| Podpora PoE u keystoneu SXXJ-5E-UTP-BK-SA | ANO | ANO |

Fyzické parametry

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Konstrukce keystoneu | UTP |
| Počet portů | 1 x RJ45 8p8c |
| Min. životnost portu | 1000 zapojení/odpojení |
| Krytí kontaktů | 50 μin zlata |
| Svorkovnice | samořezná |
| Min. životnost svorkovnice | 200 zařezání |
| Velikost a typ vodiče | AWG 26 – 22, drát |
| Materiál nekovových částí | FR plast podle UL94-0 |
| Barva těla keystoneu | černá |


Instalace a skladování

| | |
|-----------------------|--------------|
| Provozní teplota | -10 až 60 °C |
| Skladovací teplota | -40 až 70 °C |
| Max. provozní vlhkost | 93% |

Logistické parametry

| | |
|---------------------------------------|--|
| Velikost balení keystoneu (v x š x h) | 145 mm x 90 mm x 20 mm, plastový sáček |
| Váha balení | 10 g |
| Obsah balení | 1x keystone, 1x plastová krytka s mapou zapojení |
| Přepavní master balení | 280x keystone |
| Velikost master balení (v x š x h) | 230 mm x 515 mm x 400 mm, kartónový box |
| Značení šarže | ano (na produktech, jejich balení i na přepravním master balení) |
| Typ čárového kódu šarže a obj. kódu | IDAutomation Code 39, specifikace dle ANSI/ISO/AIM |
| Typ EAN kódu | EAN-13 |

Štítek keystoneu

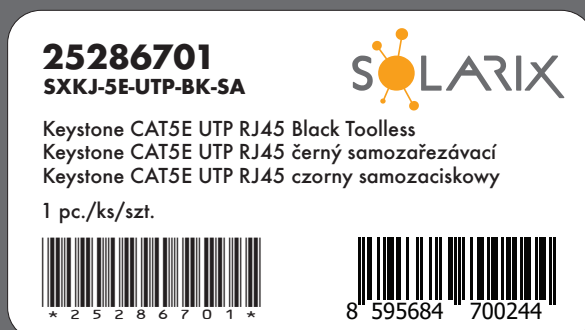

Záruky Solarix

| | |
|-------------------|--------|
| Standardní záruka | 5 let |
| Systémová záruka | 30 let |



Související produkty

| Objednací kód | Typové označení | Popis |
|---------------|----------------------|--|
| 27655141 | SXKD-5E-UTP-PVC | Instalační kabel Solarix CAT5E UTP PVC Eca 305m/box |
| 27655150 | SXKD-5E-UTP-PVC | Instalační kabel Solarix CAT5E UTP PVC Eca 500m/box |
| 27655151 | SXKD-5E-UTP-PVC | Instalační kabel Solarix CAT5E UTP PVC Eca 1000m/cívka |
| 27724130 | SXKD-5E-UTP-PVC | Instalační kabel Solarix CAT5E UTP PVC Eca 100m/box |
| 27724119 | SXKD-5E-UTP-LSOH | Instalační kabel Solarix CAT5E UTP LSOH Dca-s1,d2,a1 305m/box |
| 27724125 | SXKD-5E-UTP-LSOH | Instalační kabel Solarix CAT5E UTP LSOH Dca-s1,d2,a1 500m/box |
| 27655171 | SXKD-5E-UTP-LSOH | Instalační kabel Solarix CAT5E UTP LSOH Dca-s1,d2,a1 1000m/cívka |
| 27724131 | SXKD-5E-UTP-LSOH | Instalační kabel Solarix CAT5E UTP LSOH Dca-s1,d2,a1 100m/box |
| 27655191 | SXKD-5E-UTP-PE | Instalační kabel Solarix CAT5E UTP PE Fca venkovní 305m/box |
| 27655196 | SXKD-5E-UTP-PEG | Instalační kabel Solarix CAT5E UTP PE Fca venkovní gelový 305m/box |
| 24000100 | SX24M-0-STP-BK-UNI-N | Modulární neosazený patch panel Solarix 24 portů 1U |
| 23100101 | SX9-1-0-WH | Zásuvka modulární Solarix pro 1 keystone pod omítku bílá |
| 23100102 | SX9-2-0-WH | Zásuvka modulární Solarix pro 2 keystoney pod omítku bílá |
| 23100103 | SX9-3-0-WH | Zásuvka modulární Solarix pro 3 keystoney pod omítku bílá |
| 23100201 | SXF-M-1-22,5-WH-P | Modul French style Solarix 22,5 x 45mm pro 1 keystone přímý bílý |
| 23100202 | SXF-M-1-45-WH-P | Modul French style Solarix 45 x 45mm pro 1 keystone přímý bílý |
| 23100203 | SXF-M-2-45-WH-P | Modul French style Solarix 45 x 45mm pro 2 keystoney přímý bílý |
| 23100204 | SXF-M-2-45-WH-U | Modul French style Solarix 45 x 45mm pro 2 keystoney úhlový bílý |
| 23100206 | SXF-M-1-22,5-WH-U | Modul French style Solarix 22,5 x 45mm pro 1 keystone úhlový bílý |

