



Sviečkové žiarovky a svetelné zdroje do lustrov MASTER UltraEfficient LED

MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE

Ide o najúčinnější LED sviečkový svetelný zdroj značky Philips. Svetelná účinnosť 210 lm/W pomáha naplniť vyhlásenie spoločnosti o udržateľnosti. Životnosť 50 000 hodín pomáha predĺžiť cyklus výmeny a obmedziť tak vytváranie odpadu. Tento produkt vyniká nielen svojimi špecifikáciami, ale zachováva aj kvalitu osvetlenia značky Philips.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	E27
Nominálna životnosť	50 000 h
Spínací cyklus	50 000
Technológia osvetlenia	LED
Referenčný svetelný tok	Sphere
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
Konzistencia farieb	<6
Index podania farieb (CRI)	80
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %
Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3	1
Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Fotobiologická bezpečnosť podľa normy EN 62471	RG1
Svetelné technické	
Kód farby	827 [CCT of 2700K]
Svetelný tok	485 lm
Označenie farby	Teplá biela (WW)
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	2700 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	210 lm/W
Prevádzkové a elektrické	
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Spotreba	2,3 W

Sviečkové žiarovky a svetelné zdroje do lustrov MASTER UltraEfficient LED

Prúd svetelného zdroja (nom.)	25 mA
Ekvivalentný výkon	40 W
Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Čas zahrievania na 60 % svetla	0,5 s
Účinnosť (zlomok)	0,4
Napätie (nom.)	220-240 V
Napätie (nom.)	220 V

Teplota

Široký rozsah okolitých teplôt	-20 až +45 °C
Maximálna teplota krytu (nom.)	70 °C

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Povrchová úprava žiarovky	Priehľadné
Materiál žiarovky	Sklo
Tvar žiarovky	P45 [P 45 mm]

Schválenie a použitie


Trieda energetickej účinnosti	A
-------------------------------	---

Spotreba energie kWh/1 000 h	3 kWh
Registračné číslo EPREL	1442634
Fotobiologická bezpečnosť	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
EyeComfort	áno

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE
Úplný názov produktu	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE
Úplný kód produktu	872016918899000
Objednávkový kód	18899000
Č. materiálu (12NC)	929003626202
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8720169188990
Čitateľ – počet balení v krabici	10
EAN/UPC – balenie	8720169189003


Rozmerový obrázok




Product	D	C
MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	45 mm	78 mm

Sviečkové žiarovky a svetelné zdroje do lustrov MASTER UltraEfficient LED


Fotometrické údaje



General uniform lighting - MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE

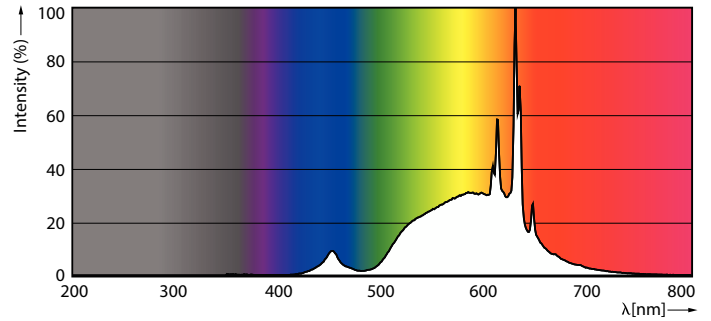


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE




Light Distribution Diagram - MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE

Životnosť

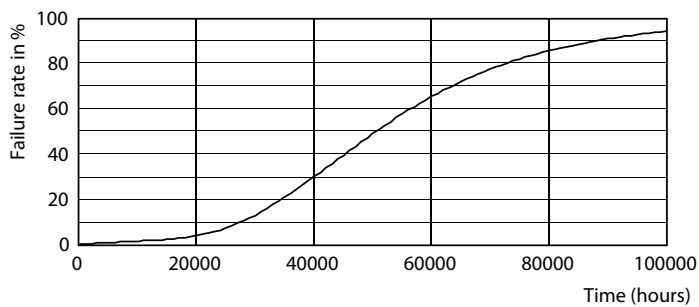

Life Expectancy Diagram - MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE

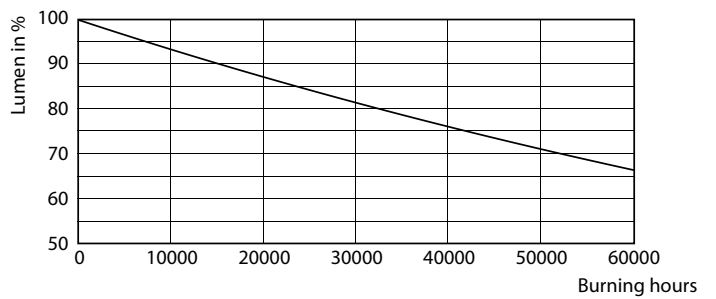

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE

Sviečkové žiarovky a svetelné zdroje do lustrov MASTER UltraEfficient LED

