

Nástěnné LED svítidlo



Kanlux ASTEN LED je lineární nástěnné svítidlo pro použití v místech se zvýšenou vlhkostí (IP44). Můžeme jej bez obav umístit nad zrcadlem v koupelně. Svítidlo má integrované světelné zdroje LED SMD s životností až 25 000 h.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: chrome

Místo montáže: k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Směr svícení svítidla: dole

Délka [mm]: 900

Šířka [mm]: 110

Výška [mm]: 41

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 15

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 1340

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 1900

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 15000

Světelná účinnost [lm/W]: 89

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: $5 \div 30$

Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité životnosti [%]: L70B50

Materiál korpusu: hliníková slitina



Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: $0,75 \div 1,5$

Doba nahřívání lampy [s]: ≤ 1


Doba zapálení lampy [s]: $\leq 0,5$

Stupeň krytí IP: 44

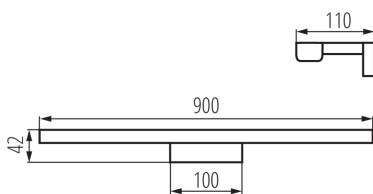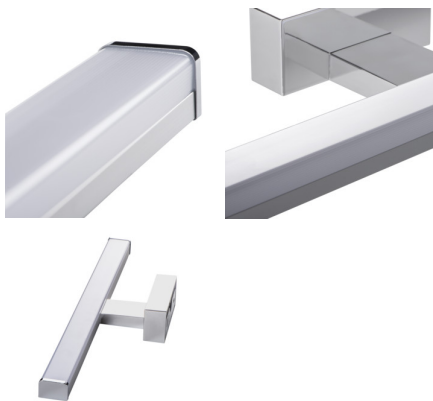

26682 ASTEN LED IP44 15W-NW

Nástěnné LED svítidlo

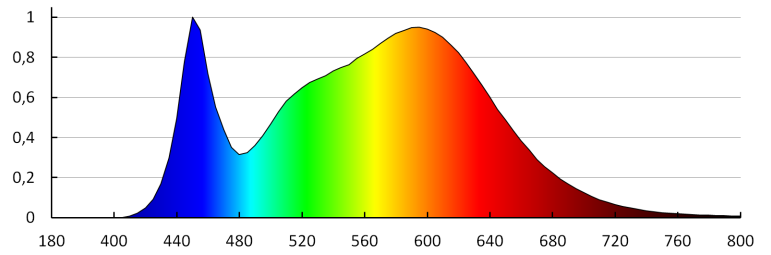

KANLUX S.A. (kat 26682) ASTEN LED IP44-15W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26682) ASTEN LED IP44-15W-NW
Lampy: 1 x ASTEN LED IP44-15W-NW

