



CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 1500mm 20W 840

CorePro LEDtube je dostupné řešení LED vhodné pro náhradu zářivek T8. Výrobek nabízí přirozený světelný efekt pro celkové osvětlení spolu s okamžitými úsporami energie, což z něj činí ekologické řešení.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hlavní způsob použití	Industrial
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h
Cyklus přepínání	200 000x
B50L70	30000 h

Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]
Světelný tok (jmen.)	2200 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2200 lm
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	20 W
Proud zdroje (jmen.)	96 mA

Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,9
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	45 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

Mechanical and Housing	
Délka výrobku	1500 mm

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Výrobek šetřící energii	Yes

CorePro LEDtube EM/Mains


Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	20 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869671091300
Objednací název produktu	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840
EAN/UPC – výrobek	8718696710913

Objednací kód	71091300
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001337902
Celková hmotnost (kus)	0,270 kg

Varování a bezpečnost

• -


Rozměrové výkresy

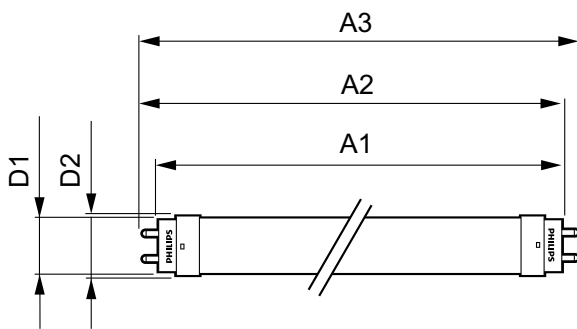

TLED 5ft 220-240V 20-57W 2200lm 4000K


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm

Fotometrické údaje



General Uniform Lighting
1 x TLED 20W 840V LED TUBE
Page 10

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

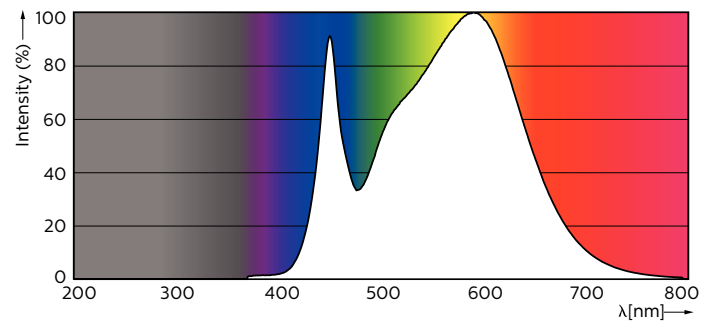

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

CorePro LEDtube EM/Mains

Fotometrické údaje




LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

Životnost



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

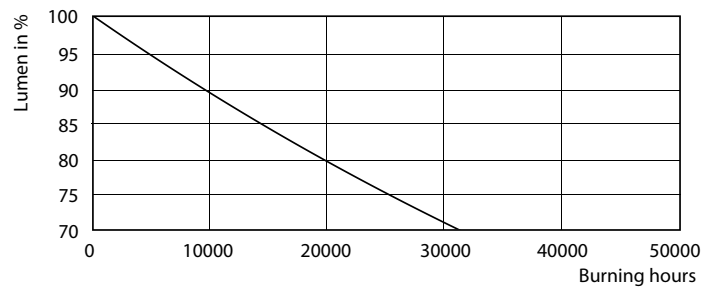

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

