



MASTER TL Mini Super 80



MASTER TL Mini Super 80 8W/840 1FM/10X25CC

Tyto miniaturní TL zářivky (průměr trubice 16 mm) se vyznačují malými rozměry, což umožňuje miniaturní provedení a nabízí možnost napájení pomocí nízkonapětového stejnosměrného zdroje. Tyto zářivky jsou ideální pro použití na místech, kde je vyžadováno lepší barevné podání a vyšší účinnost a kde je omezený prostor, jako jsou chodby, schodiště v bytových domech, vestavby do nábytku, zrcadel a skříní a signalizační a nouzové osvětlení.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General information	
Patice	G5 [G5]
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	5000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	10000 h
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	10000 h
Referenční světelný tok	Sphere
Light technical	
Kód barvy	840 [CCT 4000 K]
Světelný tok (jmen.)	450 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Jmenovitý světelný tok 10000 hod. (jmen.)	71 %
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	85 %

Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)	77 %
Barevná souřadnice X (jmen.)	0,38
Barevná souřadnice Y (jmen.)	0,38
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	59 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	82
Operating and electrical	
Power (Rated) (Nom)	7,1 W
Proud zdroje (jmen.)	0,145 A
Napětí (jmen.)	56 V

MASTER TL Mini Super 80

Controls and dimming

Regulovatelné Ano

Mechanical and housing

Tvar žárovky T5 [16 mm (T5)]

Approval and application

Třída energetické účinnosti G

Obsah rtuti (Hg) (max.) 2,5 mg

Obsah rtuti (Hg) (jmen.) 3,0 mg

Spotřeba energie kWh/1000 h 8 kWh

Registrační číslo EPREL 423496

Product data

Úplný kód výrobku 871150071642227

Objednávací název produktu MASTER TL Mini Super 80 8W/840
FAM/10X25BOX

EAN/UPC – výrobek 8711500716422

Objednávací kód 71642227

Místní kód TL884

Číslování SAP – počet v balení 1

Popis místního kódu 4922365


Číslování SAP – balení v krabici 250

Materiál SAP 928001008450

Celková hmotnost kopie (kus) 22,210 g

Kód ILCOS FD-8/40/1B-E-G5



Rozměrové výkresy

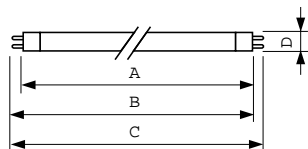

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL Mini Super 80 8W/840 FAM/ 10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

MASTER TL Mini Super 80 8W/840 FAM/10X25BOX

Fotometrické údaje

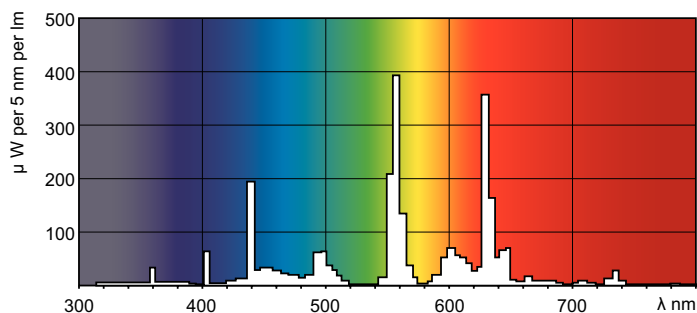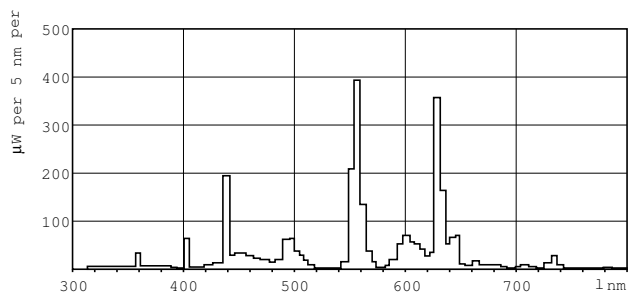

Barva světla /840

Barva světla /840

MASTER TL Mini Super 80

