



MASTER TL Mini Super 80



MASTER TL Mini Super 80 13W/827 1FM/10X25CC

Tyto miniaturní TL zářivky (průměr trubice 16 mm) se vyznačují malými rozměry, což umožňuje miniaturní provedení a nabízí možnost napájení pomocí nízkonapětového stejnosměrného zdroje. Tyto zářivky jsou ideální pro použití na místech, kde je vyžadováno lepší barevné podání a vyšší účinnost a kde je omezený prostor, jako jsou chodby, schodiště v bytových domech, vestavby do nábytku, zrcadel a skříní a signalizační a nouzové osvětlení.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General information	
Patice	G5 [G5]
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	4000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	8000 h
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	8000 h
Referenční světelný tok	Sphere

Light technical	
Kód barvy	827 [CCT 2700 K]
Světelný tok (jmen.)	1000 lm
Barevné konstrukce	Žárovkové světlo
Jmenovitý světelný tok 10000 hod. (jmen.)	71 %
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	90 %

Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)	77 %
Barevná souřadnice X (jmen.)	0,463
Barevná souřadnice Y (jmen.)	0,42
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	77 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	82

Operating and electrical	
Power (Rated) (Nom)	13,1 W
Proud zdroje (jmen.)	0,170 A
Napětí (jmen.)	90 V

MASTER TL Mini Super 80

Controls and dimming

Regulovatelné Ano

Mechanical and housing

Tvar žárovky T5 [16 mm (T5)]

Approval and application

Třída energetické účinnosti G

Obsah rtuti (Hg) (max.) 2,5 mg

Obsah rtuti (Hg) (jmen.) 3,0 mg

Spotřeba energie kWh/1000 h 14 kWh

Registrační číslo EPREL 423501

Product data

Úplný kód výrobku 871150070476427

Objednávací název produktu MASTER TL Mini Super 80 13W/827
FAM/10X25BOX

EAN/UPC – výrobek 8711500704764

Objednávací kód 70476427

Místní kód TL13827

Číslování SAP – počet v balení 1

Popis místního kódu 8343662


Číslování SAP – balení v krabici 250

Materiál SAP 928001508250

Celková hmotnost kopie (kus) 40,200 g

Kód ILCOS FD-13/27/1B-E-G5



Rozměrové výkresy

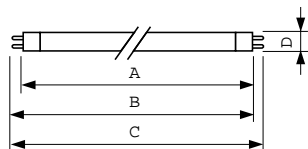

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL Mini Super 80 13W/827 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm

MASTER TL Mini Super 80 13W/827 FAM/10X25BOX

Fotometrické údaje

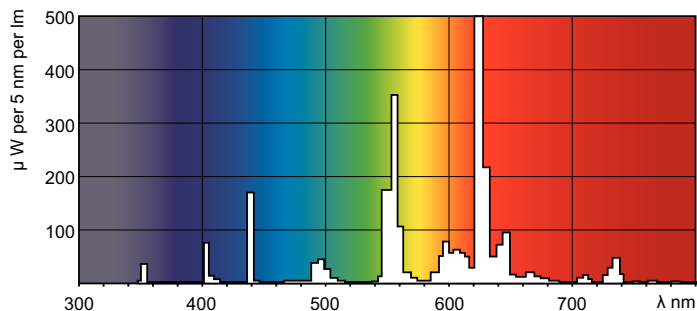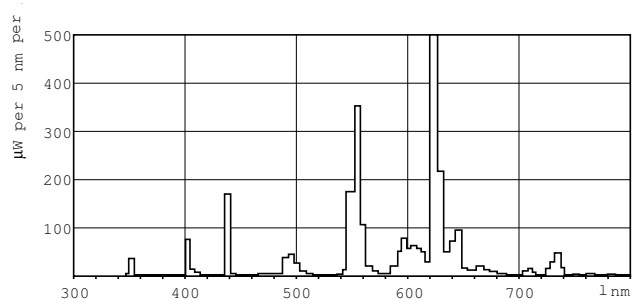

Barva světla /827

Barva světla /827

MASTER TL Mini Super 80

