



Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

LED zdroje s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Představují tak velmi snadnou volbu pro lidi, kteří potřebují moderní náhradu svíčkovými a lustrovými LED světelnými zdroji. Oproti tradičním zdrojům světla totiž poskytují 90% úsporu energie. Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro Glass nabízejí špičkovou kvalitu světla a s životností 15 000 hodin snižují náklady na údržbu.

Údaje o produktu


General Information		Index barevného podání (jmen.)	
Patice	E14 [E14]		80
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Operating and Electrical	
Cyklus přepínání	20 000x	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Technický typ	2-25W	Power (Rated) (Nom)	2 W
Referenční světelný tok	Sphere	Proud zdroje (jmen.)	20 mA
Light Technical		Ekvivalentní příkon	25 W
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Světelný tok (jmen.)	250 lm	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Účinnost (jmen.)	0,4
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Napětí (jmen.)	220-240 V
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	125,00 lm/W		
Konzistence barev	<6		

Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	36 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Vymazat
Tvar žárovky	B35 [B 35mm]
Approval and Application	
Třída energetické účinnosti	E
Výrobek šetřící energii	Yes
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	No
Spotřeba energie kWh/1000 h	2 kWh

Registrační číslo EPREL	387351
Product Data	
Úplný kód výrobku	871951437757800
Objednávací název produktu	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G
EAN/UPC – výrobek	8719514377578
Objednávací kód	37757800
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001238392
Celková hmotnost SAP (kus)	0,014 kg


Rozměrové výkresy

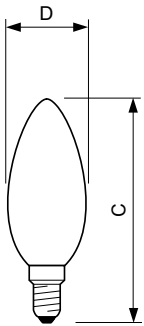


filament 2.5W-25W 250lm NAD 2700K E14ND

Product	D	C
CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	35 mm	97 mm

Fotometrické údaje

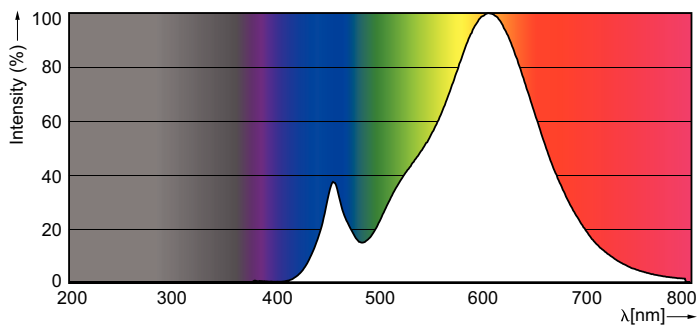


LED Lamps, Lightcolour /827 ND CL

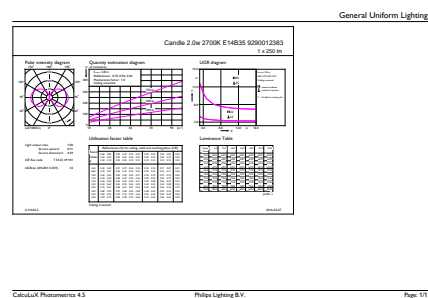

Classic LEDCandle ND 2-25W B35 827 CL


Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

Fotometrické údaje

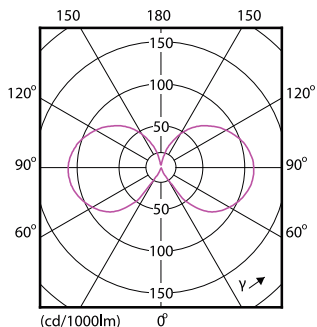


Classic LEDCandle ND 2-25W B35 827 CL

Životnost

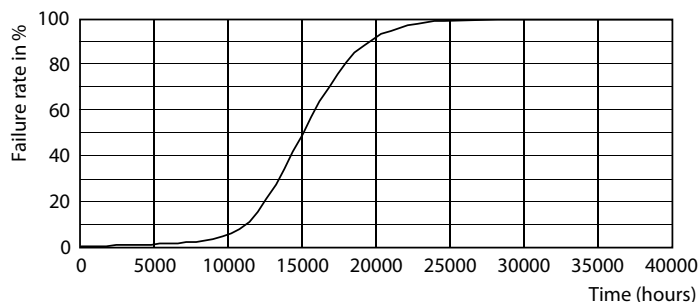

LEDcandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND

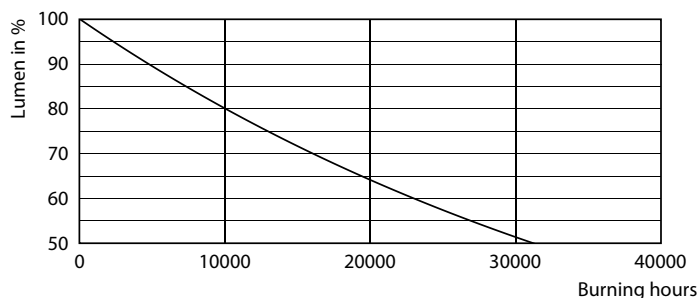

LEDcandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND

