



# CorePro LEDcapsule MV

## CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827

Tento jednopaticový světelný zdroj určen pro síťové napětí a svítidla s objímkou G9 vyzařuje směrové světlo a představuje tak skutečnou alternativu pro halogenové kapsle. Je obzvláště vhodný pro účelové osvětlení v obchodech, hotelech a restauracích a ideální pro stolní lampy a svítídladovnitř skříní. Světelný zdroj CorePro LEDcapsule, který je kompatibilní se stávajícími svítidly s objímkou G9 a navržený jako náhrada halogenových světelných zdrojů, poskytuje velké úspory energie a minimalizuje náklady na údržbu, aniž by to bylo na úkor kvality světla.


### Údaje o produktu

General Information		Operating and Electrical	
Patice	G9 [ G9]	Vstupní frekvence	50 Hz
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Power (Rated) (Nom)	1.9 W
Cyklus přepínání	30 000x	Proud zdroje (jmen.)	18 mA
Technický typ	1.9-25W	Ekvivalentní příkon	25 W
		Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
		Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
		Účinnost (jmen.)	0.4
		Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	827 [ CCT: 2700 K]	Maximální teplota (jmen.)	60 °C
Světelný tok (jmen.)	204 lm		
Světelný tok (jmen.) (nom.)	204 lm	Controls and Dimming	
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Regulovatelné	Ne
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K		
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	107,37 lm/W	Approval and Application	
Konzistence barev	<6	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Index barevného podání (jmen.)	80		
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		




## CorePro LEDcapsule MV

### Životnost

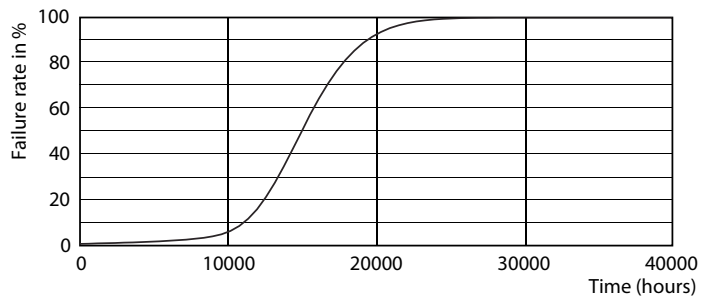

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

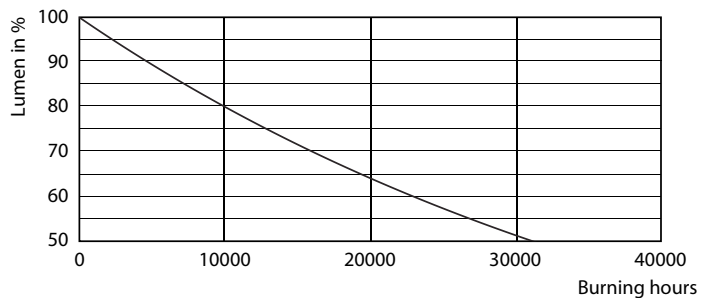

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

