



CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 600mm 8W840

CorePro LEDtube je dostupné řešení LED vhodné pro náhradu zářivek T8. Výrobek nabízí přirozený světelný efekt pro celkové osvětlení spolu s okamžitými úsporami energie, což z něj činí ekologické řešení.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hlavní způsob použití	Industrial
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h
Cyklus přepínání	200 000x
B50L70	30000 h

Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]
Světelný tok (jmen.)	800 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	800 lm
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Proud zdroje (jmen.)	38 mA

Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,9
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	40 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

Mechanical and Housing	
Délka výrobku	600 mm

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Výrobek šetřící energii	Yes

CorePro LEDtube EM/Mains


Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869671103300
Objednací název produktu	CorePro LEDtube 600mm 8W840
EAN/UPC – výrobek	8718696711033

Objednací kód	71103300
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001338602
Celková hmotnost (kus)	0,120 kg

Varování a bezpečnost

· -


Rozměrové výkresy

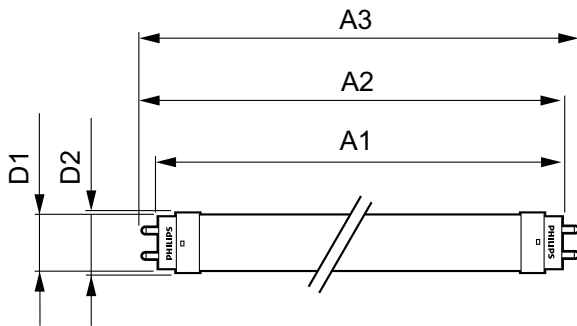

TLED 2ft 8-18W 800lm 4000K G13 Ess-Corep


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W840	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Fotometrické údaje



General Uniform Lighting
Page 10


LEDtube 600mm 8W G13 840 800lm

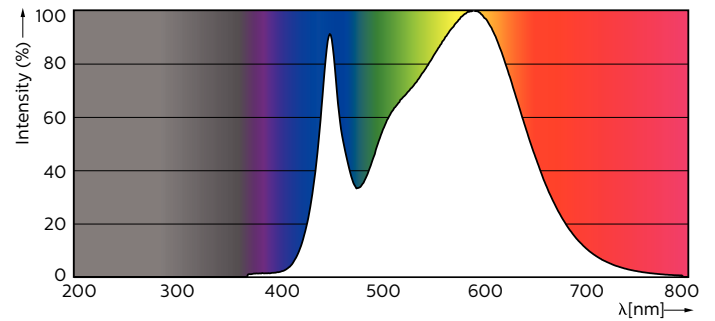

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm


CorePro LEDtube EM/Mains

Fotometrické údaje

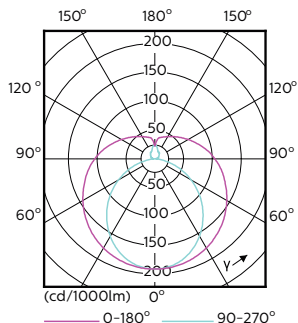


LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

Životnost

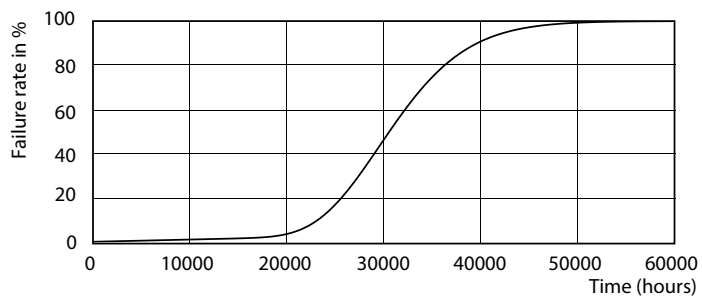

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

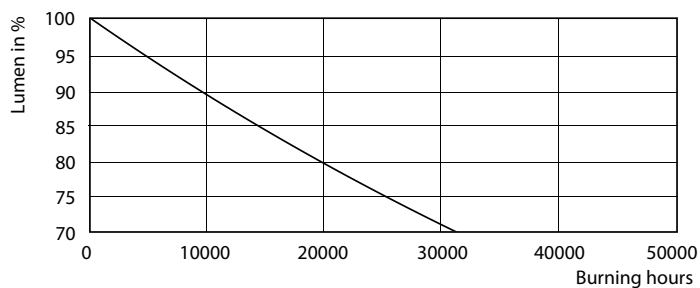

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

