



CorePro LEDlinear MV



CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

CorePro R7S je modernizační řešení nahrazující klasické lineární zdroje R7S se dvěma patičkami. Design ve stylu „světlo všude kolem“ přináší osvětlení srovnatelné s halogenovou žárovkou. Řada nabízí regulovatelné produkty s funkcí hlubokého stmívání, které umožňují vytvořit útulnou atmosféru díky regulovatelným svídlům.

Údaje o produktu


General Information		Ekvivalentní příkon	
Patice	R7S [R7s]		60 W
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Cyklus přepínání	50 000x	Účinnost (jmen.)	0,5
Technický typ	7,5-60W	Napětí (jmen.)	220-240 V
Referenční světelný tok	Sphere		
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]	Maximální teplota (jmen.)	104 °C
Světelný tok (jmen.)	950 lm		
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Controls and Dimming	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Regulovatelné	Ne
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	126,67 lm/W		
Konzistence barev	<6	Mechanical and Housing	
Index barevného podání (jmen.)	80	Tvar žárovky	Jiné
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		
Operating and Electrical		Approval and Application	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Třída energetické účinnosti	E
Power (Rated) (Nom)	7,5 W	Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh
Proud zdroje (jmen.)	70 mA	Registrační číslo EPREL	465219
		Product Data	
		Úplný kód výrobku	871869671394500

CorePro LEDlinear MV

Objednací název produktu	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830
EAN/UPC – výrobek	8718696713945
Objednací kód	71394500
Číslování SAP – počet v balení	1

Číslování SAP – balení v krabíčce	10
Materiál SAP	929001339002
Celková hmotnost SAP (kus)	0,045 kg



Rozměrové výkresy

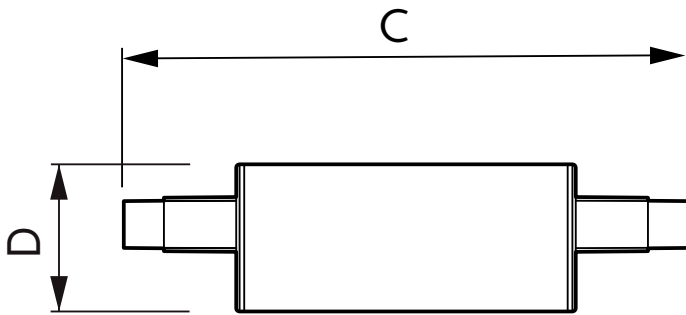

Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	29 mm	78 mm


Linear 220V 8-60W 806lm 3000K R7S ND

Fotometrické údaje

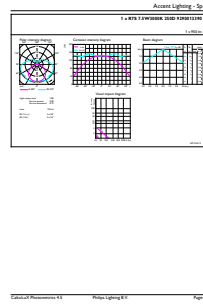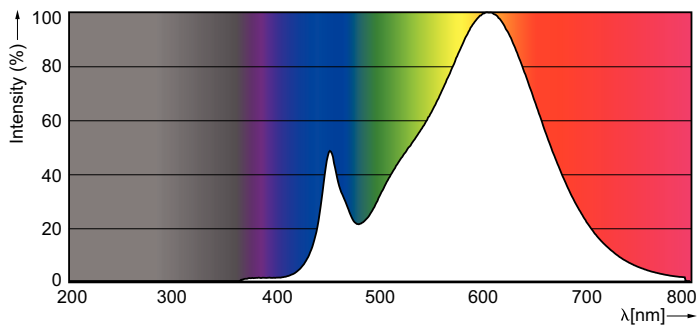

LEDspot, PAR38 13W 1050lm 3000K

CorePro LEDlinear MV 60W R7S 830 Linear

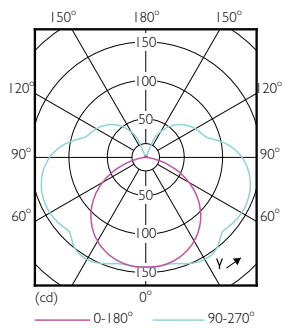


CorePro LEDlinear MV 60W R7S 830 Linear

CorePro LEDlinear MV

Životnost



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

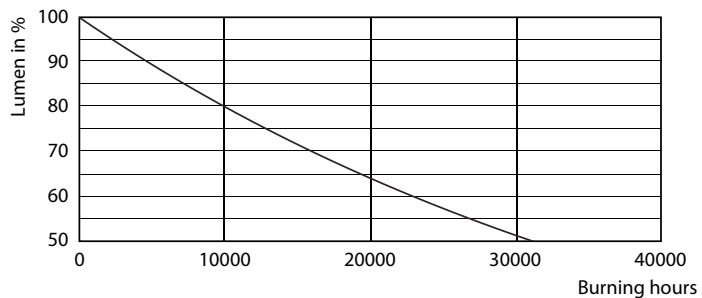

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

