



# MASTER VALUE LEDspot PAR

## MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D

Odolné provedení a paprsek teplého bílého světla vytvářejí z těchto světelných zdrojů PAR nové generace dokonalé řešení pro celkové nebo bodové osvětlení v pohostinství. Tyto regulovatelné světelné zdroje jsou vhodné zejména pro veřejné prostory, jako jsou haly, chodby či schodiště, se stále zapnutým osvětlením a nabízejí větší úsporu energie než běžné LED bodové světelné zdroje.

### Údaje o produktu

General information	
Patice krytky	E27 [E27]
Nominální životnost	25 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LED
Referenční měření toku	Narrow Cone
Light technical	
Kód barvy	940 [CCT of 4000K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	25 stupňů
Světelný tok	820 lm
Svítivost (jmen.)	3 000 cd
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Jmenovitá světelná účinnost	86 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	90
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	820 lm
Operating and electrical	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	9,5 W
Proud zdroje (jmen.)	60 mA
Ekvivalentní příkon	75 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinnost (zlomek)	0,7
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	80 °C
Controls and dimming	
Stmívatelné	Pouze s určitými stmívači

# MASTER VALUE LEDspot PAR

## Mechanical and housing

Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	PAR30S [PAR 95 mm / 3,75 palce, krátká]

## Approval and application


Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ano
Spotřeba energie kWh/1000 h	10 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	1 121 751
Shoda s požadavky EU RoHS	Ano

## Product data

Full EOC	871951444324200
----------	-----------------



Objednávací název produktu	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D
Objednávací kód	44324200
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	6
Číslo materiálu (12NC)	929003485602
Celý název výrobku	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D
Pouzdro – EAN/UPC	8719514443259

## Rozměrové výkresy

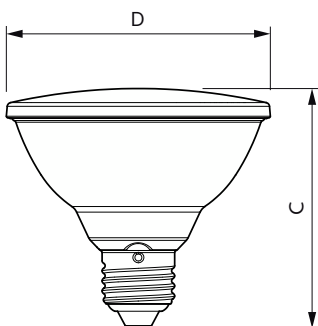

Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	95 mm	86 mm


## Fotometrické údaje

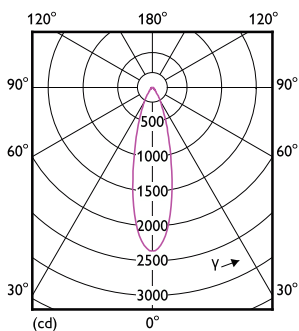

Light Distribution Diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D


# MASTER VALUE LEDspot PAR

## Fotometrické údaje

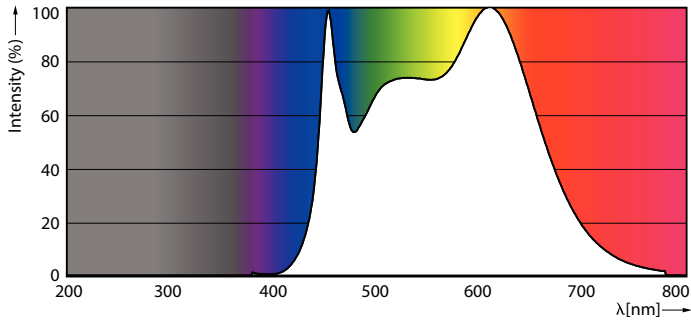

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D

## Životnost

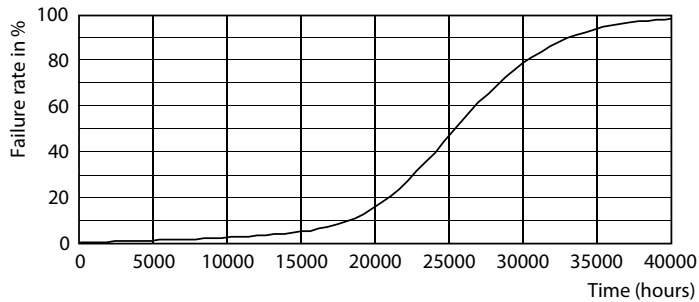

Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D

