



CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D

Světelný zdroj CorePro LEDcapsule představuje skutečnou alternativu k halogenovým kapslím. Je obzvláště vhodný pro místní a dekorativní osvětlení v domácnostech, hotelích a restauracích. Světelný zdroj CorePro LEDcapsule, který je kompatibilní se stávajícími svítilny s objímkou G4 a navržený jako náhrada halogenových světelných zdrojů, poskytuje obrovské úspory energie a minimalizuje náklady na údržbu bez negativního dopadu na kvalitu světla.

Údaje o produktu

Obecné informace		Hodnota blikání (PstLM)	
Patice krytky	GY6.35 [GY6.35]		0,4
Nominální životnost	15 000 h	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	1
Cyklus zapnutí	50 000	Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Lighting Technology	LED	Provozní a elektrické	
Referenční měření toku	Sphere	Frekvence sítě	- Hz
Značka CE	Ano	Vstupní frekvence	- Hz
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Spotřeba energie	4,2 W
Světelně technické		Proud zdroje (jmen.)	400 mA
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]	Ekvivalentní příkon	40 W
Světelný tok	470 lm	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K	Účinnost (zlomek)	0,9
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	111 lm/W	Napětí (jmen.)	ac electronic 12 V
Konzistence barev	<6	Teplota okolí	
Index podání barev (CRI)	80	Rozsah okolních teplot	-20 °C až 45 °C
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Maximální teplota (jmen.)	90 °C

CorePro LEDcapsule LV

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Pouze s určitými stmívači
-------------	---------------------------

Mechanické a materiály

Povrchová úprava žárovky	Matná
Materiál žárovky	Plast
Tvar žárovky	Kapsle


Certifikace a použití

Třída energetické účinnosti	F
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ne
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	1403030
EyeComfort	Ano

Označení a balení



Objednávací název produktu	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D
Celý název výrobku	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D
Full EOC	872016917102200
Objednávací kód	17102200
Číslo materiálu (12NC)	929003609002
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8720169171022
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8720169171039

Rozměrové výkresy

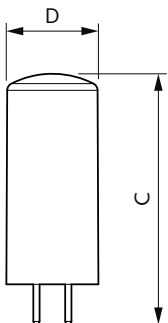

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	18 mm	50 mm

Fotometrické údaje

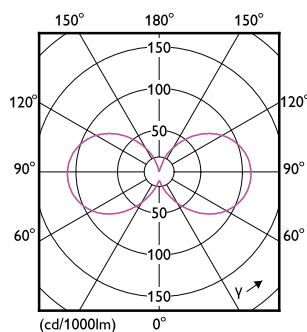


General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D

CorePro LEDcapsule LV

Fotometrické údaje

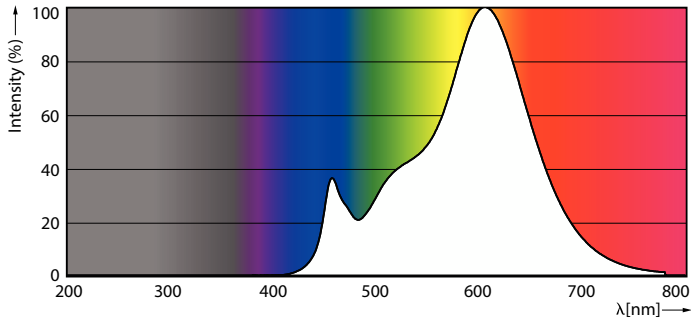

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W
GY6.35 827D

Životnost



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35
827D

